




PUERTAS METÁLICAS DE ENTRADA A VIVIENDA

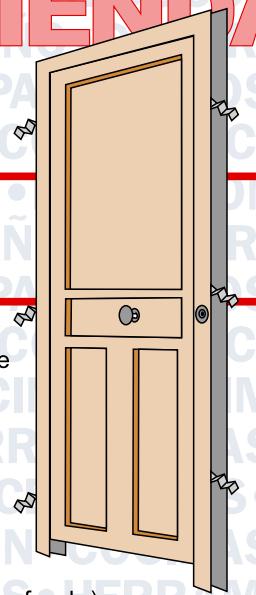

DEFINICIÓN

Puertas metálicas de una hoja, pivotantes y abatibles.

COMPONENTES

ESTRUCTURA

Está construida con dos planchas de acero galvanizado de 1 ó 1,2 mm. de espesor. Posteriormente se somete a un proceso de pintura en polvo que le confiere una mayor resistencia a la corrosión.

HOJA INTERIOR

Ambas planchas están troqueladas y plegadas, formando en su interior una cámara donde se inyecta un material ecológico que le aporta una elevada resistencia. El grosor de la hoja es de 52 mm. con un solape de 17 mm.

BISAGRAS Y BULONES

Cada puerta posee bisagras de acero latonado con regulación en las tres direcciones (alto, ancho y profundo) que aseguran el perfecto ajuste de la hoja al marco. Cada bisagra se completa con un embellecedor de nylon. Además, la puerta incorpora dos bulones antipalanca, para garantizarle mayor seguridad.

CERRADURA Y ACCIONAMIENTO

La puerta presenta una cerradura de seguridad con posibilidad de cierre a uno o tres puntos laterales y con un sistema antipalanca de resistencia frontal al robo de 800 Kg. Por el exterior, la puerta incorpora un escudo de seguridad antitaladro con llave y por el interior, un conjunto indivisible de escudo y manivela con llave.

MARCO

Está perfilado con acero de 1,5mm de espesor, y presenta garras para su anclaje en obra y está preparado tanto para atornillar a tabique como a premarco.

PREMARCO

Se puede suministrar un premarco que permitirá una fácil instalación de la puerta una vez finalizada la obra.

ACABADOS


La plancha de acero vista puede tener diferentes acabados.



COMPLEMENTOS

Existen diferentes accesorios y complementos que se pueden adaptar a las puertas de Entrada Vivienda, tales como:

- ▶ **Mirilla visor** : Permite la visión al otro lado de la puerta antes de abrir.
- ▶ **Abrepuertas eléctrico**: Para una apertura a distancia.
- ▶ **Aldaba-llamador**.
- ▶ **Manillón**: En sustitución al pomo de apoyo.
- ▶ **Burlete automático**: Inferior (corta-vientos), que aporta un cierre hermético a la hoja en su parte inferior.
- ▶ **Vierteaguas**: Se instala en la cara exterior de la puerta para evitar humedades.
- ▶ **Fijos**: accesorios que permiten el aumento del tamaño de la puerta y al mismo tiempo el paso de luz. Se pueden instalar tanto en la parte superior como en los laterales



MEDIDAS MAS HABITUALES

MEDIDA TOTAL		MEDIDA DE LUZ	
Ancho	Alto	Ancho	Alto
910	2100	790	2040
960	2100	840	2040
1010	2100	890	2040

* Medidas en milímetros.

