




# GRES ESMALTADO

## Definición

Es una baldosa cerámica de Absorción de Agua Baja o Media Baja, Prensada en Seco, Esmaltada y fabricadas generalmente por Monococción, también se conoce como pavimento gresificado, pavimento cerámico esmaltado o simplemente pavimento cerámico.

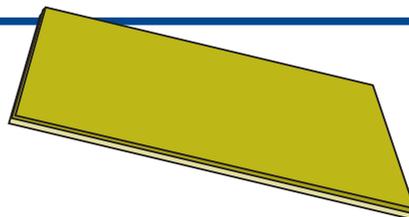

Medidas usuales	Grosor usual	Absorción de agua	Carga de rotura	Abrasión GL	Abrasión UGL	Resistencia a la helada	Resistencia química
10x10 a 60x60 cm.	>8 mm.	2-6 %	1000-2300N	Variable	--	Si-No	Variable

## Normativa

13006 y la UNE-EN 14111 Anexos H y J.

## Aplicaciones

Estas baldosas son adecuadas para suelos interiores en locales residenciales o comerciales; las que reúnen las características pertinentes, y en especial la resistencia a la helada o la alta resistencia a la abrasión, pueden utilizarse también para el revestimiento de fachadas y suelos exteriores.

## Partes de una baldosa de gres esmaltado

### Cuerpo:

Es la base soporte de gres ( Absorción Baja de Agua) o gresificado( Absorción de Agua Media Baja), de color blanco o claro de color ocre al pardo oscuro, sin que ello afecte a las características del producto, es de textura fina y homogénea y son poco apreciables a simple vista elementos heterogéneos. Las superficies y aristas son regulares y bien acabadas.

### Cara vista:

El esmalte de la cara vista va de mate a muy brillante, puede ser blanco, monocolor, marmoleado, moteado, granulado, y puede estar decorado con motivos diversos.

## Formas y medidas


La forma predominante es la cuadrada, y desde 10x10 cm. hasta 60x60 cm. con variantes de una o más esquinas achaflanadas, aunque también piezas rectangulares.

## Piezas complementarias


Las piezas complementarias son los tacos y listelos.

Como piezas especiales: las más comunes son el rodapié, peldaño y zanquín.


**Algunos ejemplos:**



Rodapié



Listel decorado



Taco decorado